CASE DELL'ACQUA

"RIVISITAZIONE MODERNA DELL'ANTICA FONTANA"

PRODOTTI

"La nostra Mission é garantire la purezza assoluta di ogni tipologia d'acqua, per offrire a tutti una vita più sicura e più sana"

- CASE DELL'ACQUA
- SISTEMI DI DISINFEZIONE A RAGGI UV
- SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELL' ACQUA POTABILE
- SISTEMI DI TRATTAMENTO DELL' ACQUA PER EMODIALISI
- SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE
- SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PROCESSO
- SISTEMI PER IL TRATTAMENTO CHIMICO E MICROBIOLOGICO DELL' ACQUA

CASE DELL'ACQUA

- Le Case dell'Acqua Newtech sono distributori self-service di acqua potabile naturale a temperatura ambiente, naturale-refrigerata e refrigerata-gassata.
  I distributori possono essere installati su suoli Pubblici, Privati e Condominiali ed essere personalizzati nel design, nella tipologia e nelle dimensioni in base all'uso e alle esigenze del cliente.

- La Casa dell'Acqua é la rivisitazione moderna dell'antica fontana, però elettrica e con il privilegio di fornire acqua BUONA e SICURA grazie ad una correzione organolettica effettuata attraverso filtrazione in PPF, filtrazione a carboni attivi e sistema di disinfezione a raggi UV.

Dimensioni : 100 cm x 100 cm x 250 cm

CASE DELL'ACQUA

- La Casa dell'Acqua é a "chilometro Zero" poiché l'acqua erogata é fornita direttamente dalla rete idrica locale.
  E' un progetto completo che conferisce alle comunità la possibilità di scegliere di risparmiare risorse economiche e ambientali.
  L'idea creativa é quella di eliminare il consumo di acqua minerale imbottigliata, per ridurre l'inquinamento derivante dalla produzione della plastica e dal suo trasporto.

- Il sistema di illuminazione ecologica a LED consente un agevole utilizzo del distributore anche durante le ore notturne e la formula ZERO SPRECHI prevede l'erogazione programmata per un litro d'acqua, con possibilità di stand-by in qualsiasi momento.
  La possibilità di erogare CONTEMPORANEAMENTE le tipologie d'acqua desiderate ad una velocita da 9 a 10 secondi, rende l'esperienza di utilizzo dei distributori Newtech UNICA e piacevolmente VELOCE

Dimensioni : 200 cm x 150 cm x 250 cm

NEWTECH
The new technology in the water

CARATTERISTICHE TECNICHE

PANNELLO EROGATORE A TRE USCITE IN ACCIAIO INOX

(resistenti agli atti vandalici) con erogazione contemporanea di :
. Acqua naturale a temperatura ambiente
. Acqua naturale – refrigerata
. Acqua refrigerata – gassata

SISTEMA DI REFIGERAZIONE

. Capacità erogazione acqua naturale: 260 litri/h
. Capacità erogazione acqua naturale refrigerata: 260 litri/h
. Capacità erogazione acqua refrigerata gassata: 180 litri/h
. Tensione di alimentazione: 220 V
. Potenza assorbita max: 1.5 KW

SISTEMA DI PRE-TRATTAMENTO

. Valvola a sfera manuale: 1
. Contatore volumetrico: 1
. Riduttore di pressione: 1
. Manometri: 3
. Filtro con Housing da 10" in materiale plastico alimentare opaco con cartuccia filtrante in PPF da 0.5 µ : 1
. Filtro con Housing da 20" a struttura composita in carbone attivo mod. EVERPURE: 1
. Impianto di disinfezione UV al Teflon mod. BL 720 porata max 720 litri/h: 1
. Rubinetto di prelievo: 1

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE CO2

. Distribuzione CO2 con quadro a scambio automatico

ALL INCLUSIVE

. Tubi JG per raccordare l'impianto di pre-trattamento con l'impianto frigo;
. Tubi JG per raccordare l'impianto frigo con il pannello erogatore;
. Ventola di raffreddamento;
. Quadro elettrico di gestione del distributore Acquaself;
. Canaline di collegamento;
. Cavi per tutti i collegamenti elettrici;
. Cassettina di contenimento monete;
. Monitor du 24" con vetro antisfondamento;

CASA DELL'ACQUA
CON EROGAZIONE CONTEMPORANEA

PER SUOLI PRIVATI, PUBBLICI E CONDOMINIALI

AcquaSelf

SISTEMA DI PAGAMENTO

- Il prelievo dell'acqua é semplicissimo perché funziona con l'inserimento di monete nell'apposita gettoniera, oppure con l'introduzione della scheda o della chiavetta elettronica nel relativo lettore.
- Scheda e chiavetta possono essere ricaricate presso il distributore stesso con monete

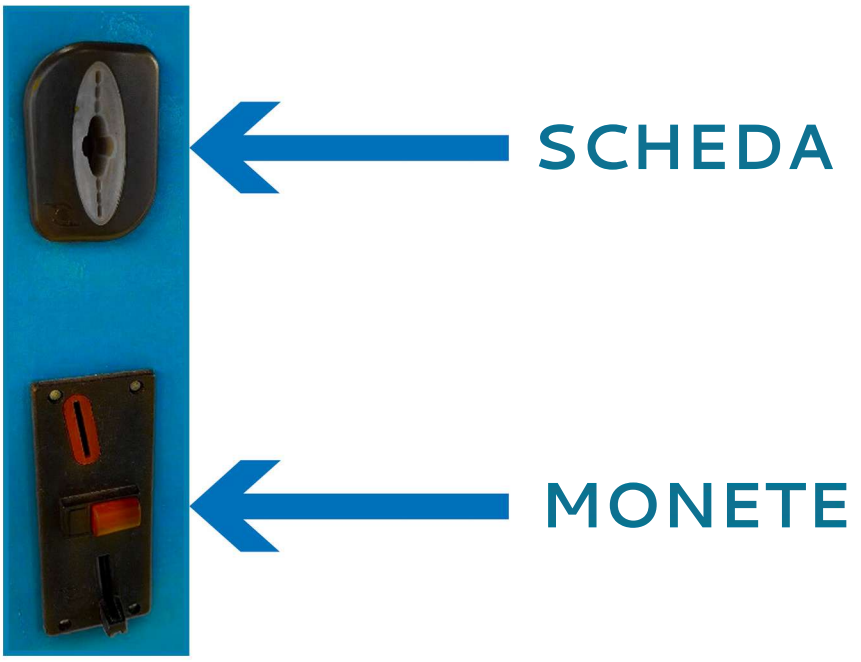

AUTO-FLUSHING

- **AUTO-FLUSHING PROGRAMMABILE**
  per la pulizia costante degli ugelli di erogazione

- **SISTEMA TERMICO BREVETTATO**
  per la disinfezione degli ugelli di erogazione

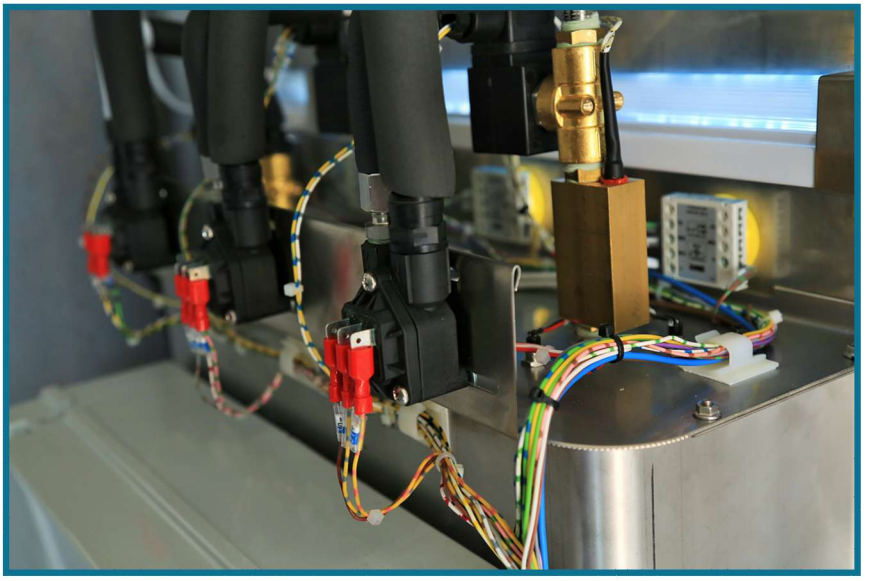

Struttura in acciaio inox AISI 304 coibentata internamente con legno marino plastificato

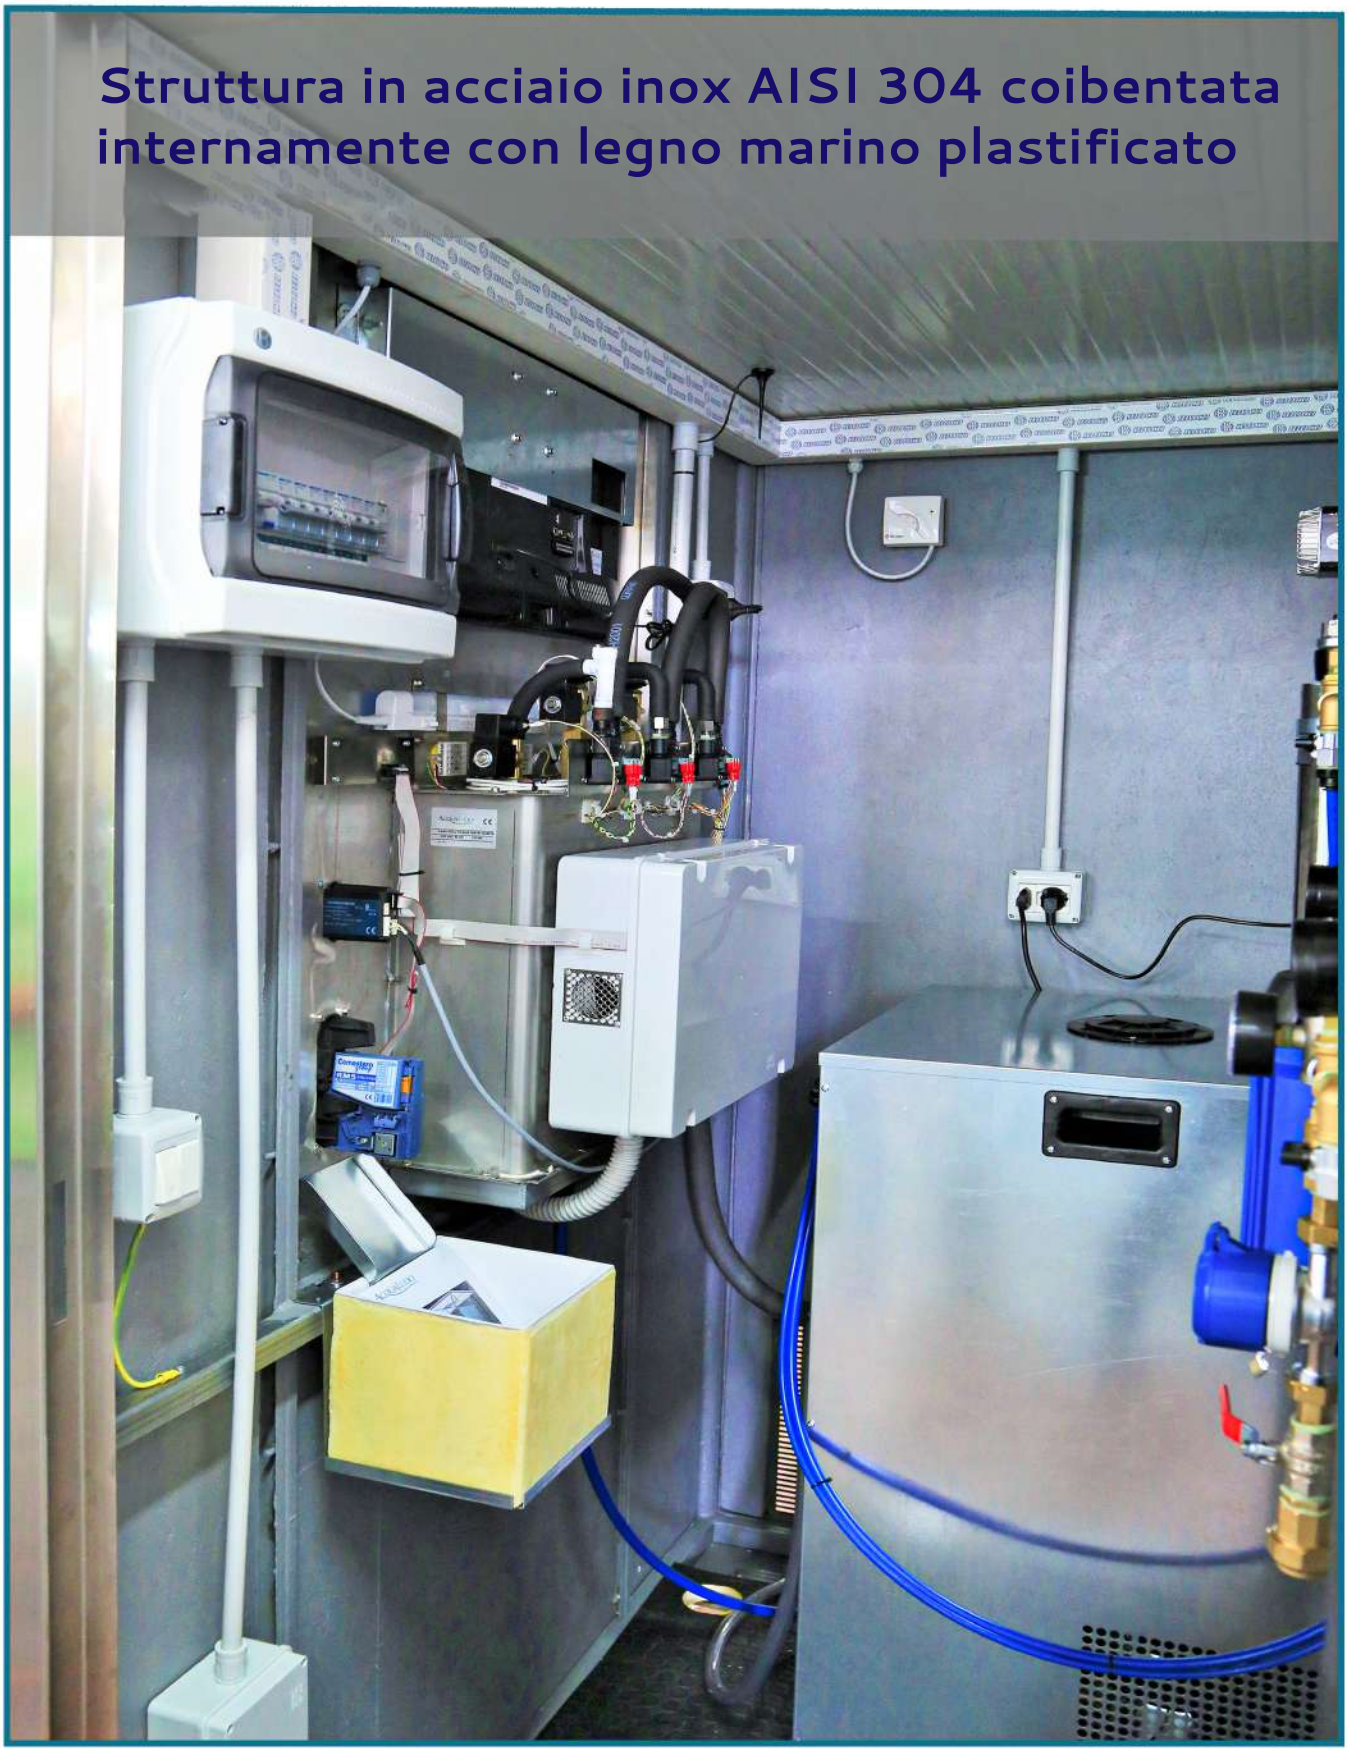

IMPIANTO DI FILTRAZIONE

- Il sistema di filtrazione è composto da :

. nr.01 filtro da 10" a cartuccia filtrante in PPF o filo avvolto con grado di filtrazione di 0.5µ.

. nr. 01 filtro a cartuccia composita in carbone attivo con grado di filtrazione da 0.5µ con portata pari a 30.000 litri avente le seguenti dimensioni: h= 520 mm;ø75 mm;

- Il carbone attivo, materiale filtrante, è ricavato da carboni minerali accuratamente selezionati, con un processo di attivazione a temperatura controllata per ottenere un'elevata superficie interna ed una struttura porosa ottimale per l'adsorbimento di composti organici ad alto e basso peso molecolare.

Grazie a queste caratteristiche, il carbone attivo è particolarmente adatto non solo per l'eliminazione di cloro, ozono e permanganato (usati per il trattamento delle acque potabili), ma anche per l'eliminazione degli inquinanti organici contenuti nelle acque per uso civile e nelle acque di scarico.

NEWTECH
The new technology in the water

SISTEMA DI DISINFEZIONE UVC

SISTEMA DI DISINFEZIONE A RAGGI UV
per l'eliminazione di eventuali batterie e virus

IMPIANTO DI DISINFEZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 HOUSING 409 CON PORTATA MAX DI 720 LITRI/h

LAMPADA AL TEFLON PER GARANTIRE L'EFFICIENZA NEL TEMPO

SISTEMA DI REFRIGERAZIONE

- Sistema di Refrigerazione a banco ghiaccio;
- Serpentina in AISI 304 Alimentare per l'erogazione dell'ACQUA NATURALE-REFRIGERATA;
- Serpentina in AISI 304 Alimentare per l'erogazione dell'ACQUA REFRIGERATA-GASSATA;
- Scheda elettronica per la gestione dell'impianto e la regolazione della temperatura del banco ghiaccio;
- Compressore 5/8 HP;
- Gas Refrigerante R 134 A;
- Capacità Refrigerante 682 W 585 Kcal/h;

SISTEMA DI GASATURA

- Bombola "Foodline" da litri 40 (contenuto CO2 : Kg 30) o sistema "Happy drink";
- Valvole cromate dotate di dispositivo antinquinamento a pressione residua e sigillo termoretraibile, a garanzia della qualità del gas;
- Etichetta di identificazione del prodotto e del lotto di produzione.

Erogazione CO2 a Scambio Automatico per sostituzione automatica nuova bombola C02

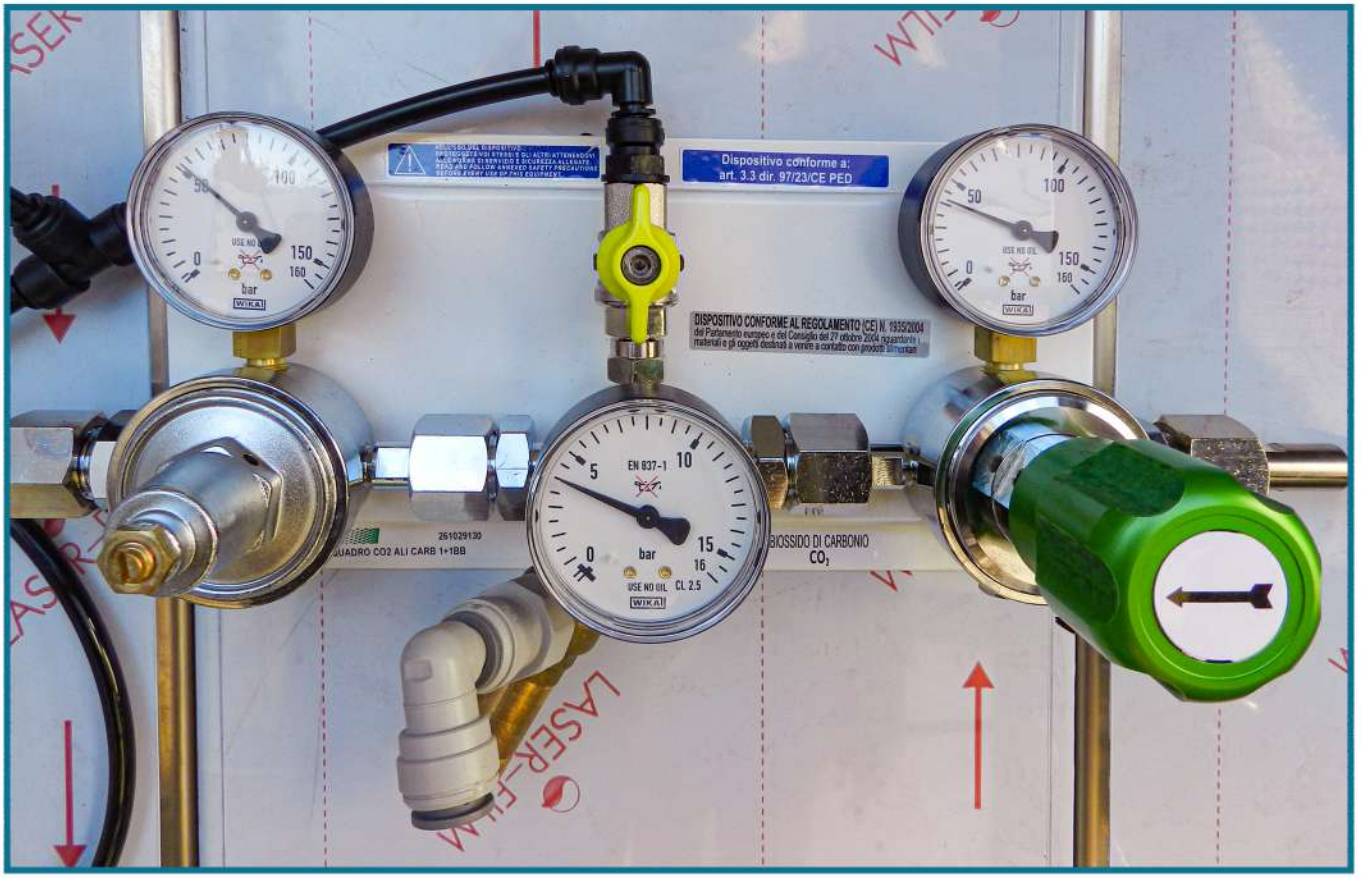

NEWTECH
The new technology in the water

I NOSTRI SERVIZI

- **100% SUPPORTO AL CLIENTE**

  Sopralluogo sul sito dove si intende installare il distributore. Fornitura della documentazione per richiedere le autorizzazioni necessarie,
  incluso il progetto completo da presentare agli enti competenti.

- **ESPERIENZA E PREFESSIONALITA'**

  Formazione del personale tecnico sulla manutenzione (ordinaria e straordinaria), il funzionamento e la gestione del distributore.
  Fornitura tessere prepagate e chiavette elettroniche per il prelievo dell'acqua.

- **ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA**

  Assistenza tecnica in fase di montaggio e di pronto intervento.
  Realizzazione degli impianti idraulici ed elettrici per il collegamento del distributore (se necessario).

- **FORMULA "CHIAVI IN MANO"**

  Con la formula "realizzazione chiavi in mano" del distributore, installare una Casa dell'Acqua non è mai stato così semplice.
  Contattaci e al resto ci pensiamo noi!

SOLUZIONI PERSONALIZZATE

- Il design e le dimensioni dei distributori d'acqua Newtech possono essere personalizzati in base alle specifiche esigenze dei clienti. Progettato in diverse linee di prodotto, AcquaSelf è installato su SUOLI PRIVATI, PUBBLICI e CONDOMINIALI.

NEWTECH
The new technology in the water

NOVITÀ

ACQUAECO BETA

- **Struttura:** Allumino anodizzato e pannelli in acciaio al carbonio verniciato a polvere;

- **Dimensioni:** 700 mm (lunghezza) x 650 mm (larghezza) x 1.600 mm (altezza);

Pannello erogatore a due uscite in acciaio inox resistente agli atti vandalici;

- **Erogazione contemporanea di:**

- Acqua naturale fredda
- Acqua fredda gasata

NEWTECH

The new technology in the water

Newtech Srl
Via del Tratturello Tarantino, 6
74123 Taranto (TA)

Tel.(+39) 099.473.534.1
Fax (+39) 099.473.534.2

info@acquanewtech.com
www.acquanewtech.com